




IVNEC series I/O de LAN

デジタル入出力/イーサネット通信アダプタ

Model : PE04



機能

- デジタル入出力16点、入出力選択
- イーサネット経由での監視/制御
- PE同士、対向接続での接点伝送
- 接点数の異なる機種(PS,PE,PL)混在での接点情報マルチ転送
- 内蔵SRAM搭載による瞬断時のイベントログ保持

イーサネット対応ネットワークプロトコル一覧

- TCP,UDP通信による監視/制御
- HTTPによるwebブラウザからの監視/制御
- メールによる通知/制御
- SNMPによるデファクトスタンダードな監視/制御
- MQTTによる監視/制御
- syslog機能
- Modbus/TCPによる監視/制御
- SSL対応




用途

- 防災・防犯システム
空港・湾港などの広防犯・防災システム
屋外カメラの通信制御システム
倉庫・店舗の防犯システム
- 装置・設備の管理
ビル・工場・倉庫の設備アラーム監視システム
設備稼働状態監視

特長

- 産業用途向け・RoHS指令対応
- 絶縁型デジタル入出力16点
- VCCI classB準拠 各種ノイズ試験・環境試験クリア (IEC61000シリーズなど)
- 19インチラック1Uハーフサイズ以下

用途例

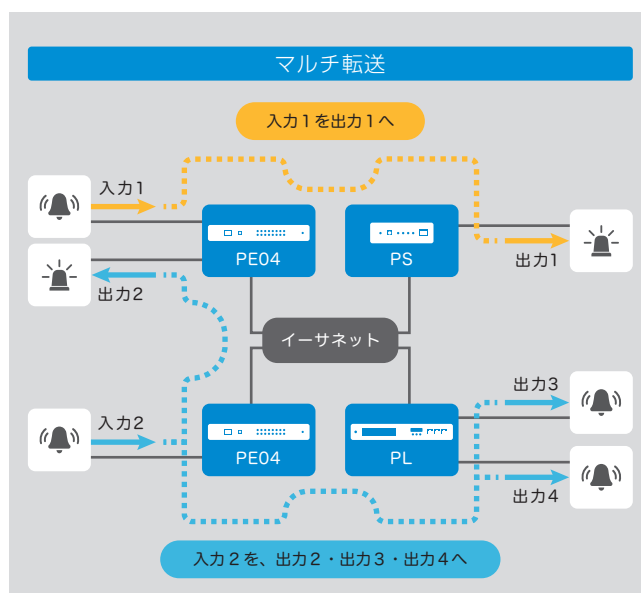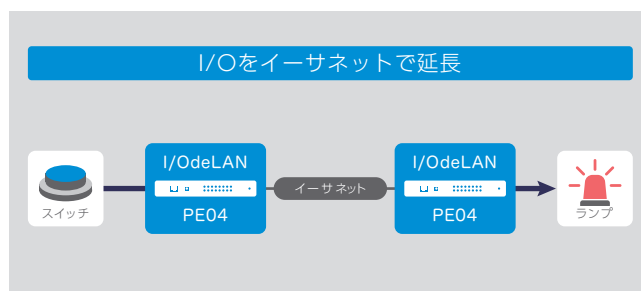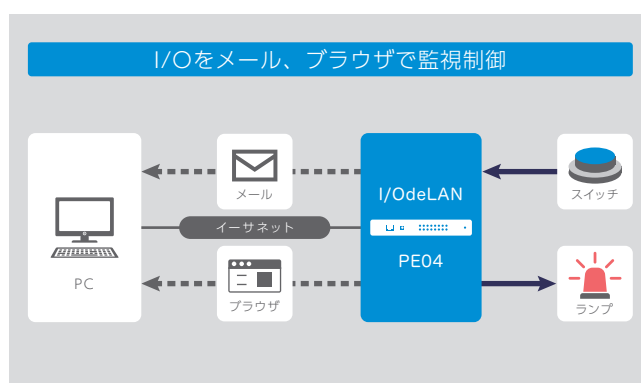



- | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|
| ① LANポート | ④ 電源表示LED | ⑦ FUSE |
| ② 動作モード設定ロータリースイッチ (0～F) | ⑤ 電源入力ジャック | ⑧ デジタル入出力コネクタ (1～8ch) |
| ③ デジタル状態表示LED (1～16) | ⑥ 電源スイッチ | ⑨ デジタル入出力コネクタ (9～16ch) |

仕様

機能仕様

デジタル入出力	点数	16点
	入力	フォトカプラ入力(無電圧入力タイプ) DC12V 最大5mA 接続抵抗1kΩ以下
	出力	無電圧リレー接点出力 DC30V 1A 応答時間 3ms以下
	コネクタ	8ピン スクリューレス端子台 (×2) (付属の脱着式端子台を接続)
イーサネット	インターフェース	CSMA/CD (IEEE802.3)
	コネクタ	RJ-45
	通信速度	10/100 Mbps MDI/MDI-X 自動認識
電源電圧		AC85V ～ 240V 50/60Hz
消費電力		10VA
外形寸法		240 (W) × 164 (D) × 39 (H) mm (突起物含まず)
動作環境		-20℃ ～ 60℃ 10% ～ 95% RH (結露しないこと)
質量		約 1.5 kg
SRAM・RTCバックアップ時間		72時間以上 常温 (25℃) 使用時

環境試験条件

静電気・放電試験	IEC61000-4-2 レベル3 準拠
ファースト・トランジェント・バースト試験	IEC61000-4-4 レベル3 準拠
雷サージ試験	IEC61000-4-5 レベル3 準拠
方形波インパルス・ノイズ試験	NECA TR-28 相当 レベル3 準拠
正弦波振動試験	JIS-C-60068-2-6 準拠
低温試験	JIS-C-60068-2-1 準拠
高温試験	JIS-C-60068-2-2 準拠
温湿度サイクル試験	JIS-C-60068-2-30 準拠
VCCI	ClassB 準拠

※価格・仕様・外観など予告なしに変更することがあります。

開発・製造・販売

お問い合わせ先

株式会社 **ハウ** <https://how.jp/>

〒252-0237
神奈川県相模原市中央区千代田1-11-17
TEL.042-753-3616 FAX.042-769-7300